

INSTALLATIE-INSTRUCTIE: Luminext Outdoor Lamp Controller OLC500 Zhaga NB-IoT



De Luminext OLC500 Zhaga NB-IoT is een onderdeel van het Luminext programma voor dynamisch dimbare verlichting met beheer op afstand. De OLC500 Zhaga NB-IoT is geschikt toepassing met armaturen voorzien van van Zhaga connector en D4i driver.

Veiligheid




- Installatie en onderhoud moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde medewerker.
- Volg deze installatie-instructies strikt op om gevaar en schade aan de OLC500 Zhaga NB-IoT te voorkomen.



- Gebruik de OLC500 Zhaga NB-IoT niet als deze is beschadigd.
- De elektrische installatie moet voldoen aan nationale normen & regelgeving.
- De installatie waarop de OLC500 Zhaga NB-IoT wordt aangesloten moet voorzien zijn van een mogelijkheid om de spanning te onderbreken.

Afmetingen behuizing

TOP VIEW

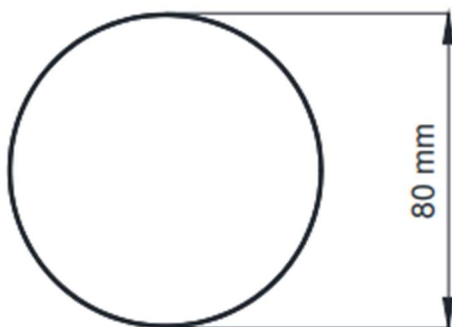

SIDE VIEW



Aansluitingen Zhaga connector


De OLC500 Zhaga NB-IoT is voorzien van een 4-polige Zhaga connector volgens boek 18 LEX-R met onderstaande pin assignment:

Contact	Assignment
1	+24V power supply
2	Negative pole for DALI protocol Ground for +24V power supply Ground for general digital Input signal
3	Positive pole for Dali protocol
4	Digital Input signal


Installatie

De OLC500 Zhaga NB-IoT is ontworpen om boven op het armatuur, voorzien van een Zhaga book 18 LEX-R connector, te plaatsen. De OLC is eenvoudig te installeren door onderstaande stappen te volgen:

1. Verwijder de afschermkap van de Zhaga connector door deze linksom te draaien en daarna omhoog te bewegen.

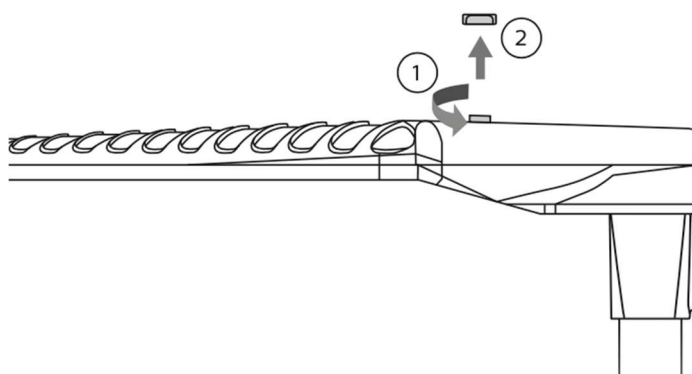

2. Plaats de OLC500 Zhaga NB-IoT op de Zhaga connector draai rechtsom tot deze vast klikt.

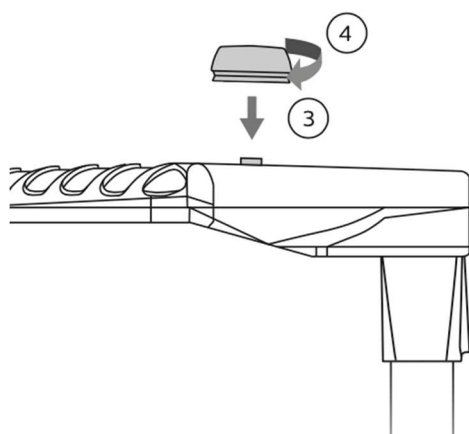

3.

Noot: De OLC500 Zhaga NB-IoT moet gebruikt worden met een dimbare dali driver bij voorkeur D4i of SR-compliant voor een correcte werking.

Conformiteit



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen en relevante standaarden voor laagspanning, EMC, RED, REACH, en RoHS. OLC500 Zhaga NB-IoT is voorzien van een radio.

De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website www.luminext.com.

Reparatie

Open dit product niet. In het geval van een defect moet de OLC500 Zhaga NB-IoT worden vervangen.



Hergebruik

Gooi dit product niet weg bij het huisvuil, maar breng het naar een inzamelpunt voor hergebruik.